

LE BRINDAMOS
NUESTRO MEJOR
SERVICIO Y SOLUCIONES
CON CONOCIMIENTO,
PUNTUALIDAD Y
CONFIANZA...



MACO **RENTAL** DIVISION
MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
MACO RENTAL DIVISION

www.maco.com.pe

■ APISONADOR WACKER NEUSON


BS 60-2i

280mm/11in Shoe, Oil-injected High Alt. Rammer

El exclusivo motor WM 80 ofrece un sistema patentado único de inyección de aceite.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Accionado por el potente y exclusivo motor Wacker Neuson WM 80, el único motor de dos tiempos específicamente diseñado y construido para vibroapisonadores que cumple con las especificaciones europeas y de la EPA con respecto a las emisiones de gases.
- El bulbo de purga desaloja el aire de la tubería de combustible y facilita el arranque. La válvula de combustible integrada y el acelerador también facilitan la operación y el arranque.
- Un singular sistema de filtro de aire de tres etapas entrega aire de combustión prácticamente libre de todo tipo de impurezas, garantizando así una vida de servicio más larga y una durabilidad mejorada. Un indicador de filtro informa al operario cuando es necesario recambiar el filtro de aire.
- El manillar de guía incorpora un sistema de amortiguación especialmente diseñado para reducir las vibraciones del sistema mano/brazo e incrementar el confort del operario.
- El dispositivo de detención automática detiene el motor en caso de quedar marchando en ralentí por un período prolongado, reduciendo de esta forma las emisiones de gases y la formación de depósitos de carbón.
- Un silenciador integrado envuelve la forma curvada del motor, permitiendo así una compactación más próxima a estructuras. Este diseño también ofrece una mejor protección del silenciador frente a daños por impactos.

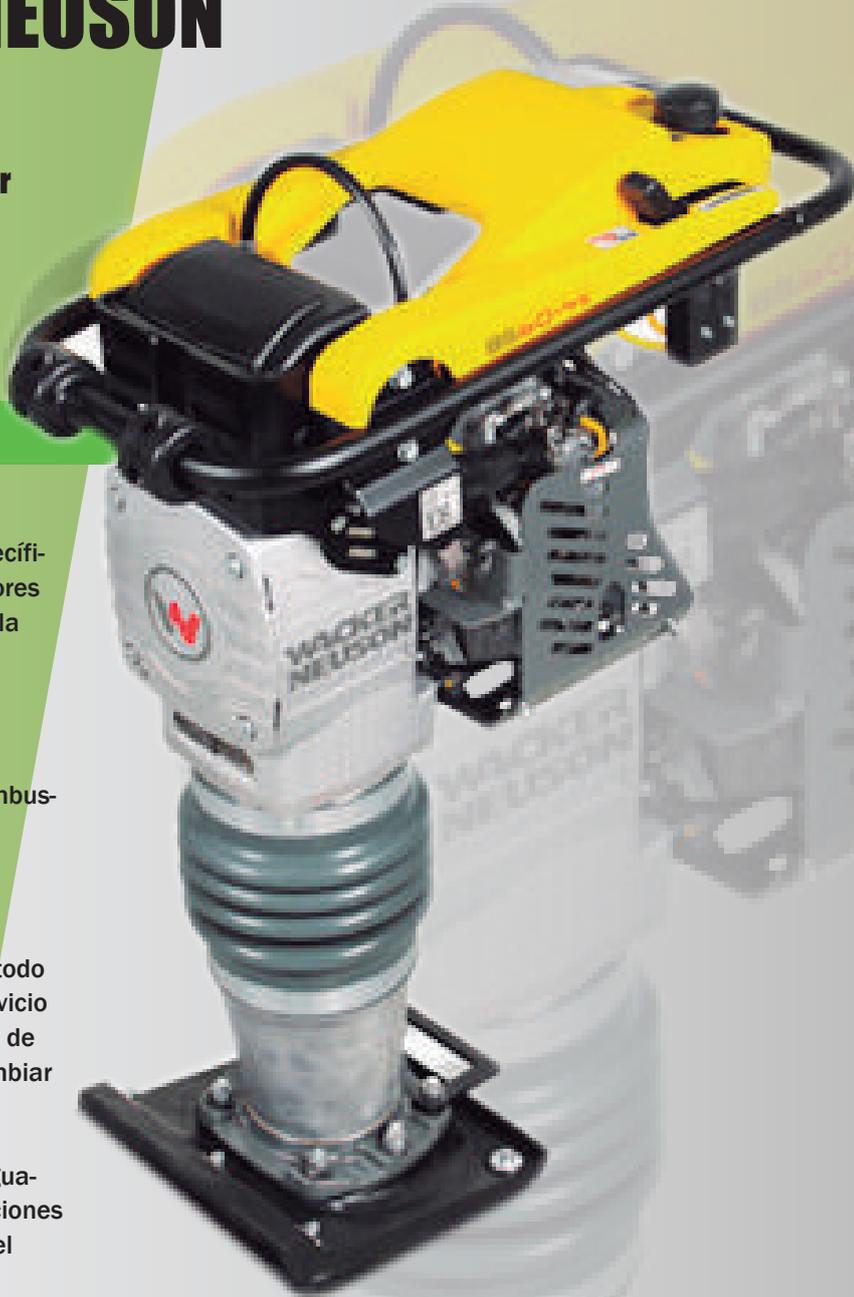

APISONADOR WACKER NEUSON

TORRES LUMINARIAS TEREX AMIDA

CARACTERÍSTICAS:

- MARCA : TEREX AMIDA
 - MOTOR : KUBOTA
 - VATIOS POR BOMBILLA : 1000
 - CAPACIDAD DE ILUMINACION : 2 LIMEN/PIE2
 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE : 1.5 L/H
-
- Alto rendimiento de trabajo.
 - Confortable y de fácil maniobra.
 - Sistema mecánico de gran fiabilidad y poco mantenimiento.



■ GRUPO ELECTROGENOS ENCAPSULADOS OLYMPIAN

Desde 5 kw. a 200 kw.

Grupo Electrogeno Marca: Olympian CAT Modelo: GEP110 Año: 2012 Motor: Perkins Turbo (Diesel) Potencia (KW): 100 KW Standby 90.4 kW Prime Tension: VAC Trifasico, 60 Hz Consumo de combustible: 5.3 gal/h al 75% de carga HORAS: Mantenimiento estricto. Encapsulado e Insonorizado. Tablero Digital Power Wizard .



- Alto rendimiento de trabajo.
- Confortable y de fácil maniobra.
- Sistema mecánico de gran fiabilidad.

GENERADOR 10 y 5.0 KW Briggs & Stratton

GENERADOR 10 KW 60HZ, 120/240 VOLTS (B & S)

- Motor Briggs & Stratton Vanguard™ V-Twin OHV.
- Arranque eléctrico.
- Alternador PowerSurge™.
- Regulación automática de voltaje.
- Tanque de combustible de metal duradero.
- Silenciador de bajo tono.
- Control de profundidad Control de profundidad bloqueable con ajuste fino.
- Mangos La CG 200 S tiene manillar ajustable.
- Para extracción de polvo Adaptador para dispositivo opcional de extracción de polvo.



ESPECIFICACIONES:

- MOTOR: Briggs & Stratton Vanguard™ V-Twin 18.0 HP
- VATIOS CONTINUO: 10000 w
- VATIOS DE ARRANQUE: 12000 w
- TIEMPO DE OPERACIÓN A 50 % DE TANQUE: 7.(26.5) gal (l)
- FRECUENCIA: 60 Hz
- VOLTIOS: 120- 240 V
- AMPERIOS: 83.3 41.9 A
- RUEDAS: Incluidas
- DIMENSION (Lx AnxAI): 81 x 70 x 79 cm
- PESO: 126 Kg

- Velocidad de rotación: 1325 rpm
- Nivel de presión de sonido: 89 Lpa
- Potencia de potencia de sonido: 98 Lwa
- Peso: 62.6 kg / 138 lb

GENERADOR 10 y 5.0 KW Briggs & Stratton

■ RODILLO COMPACTADOR CAT DE 1.0 TN Y 2.5 TN

El modelo CB22 es una máquina versátil que puede utilizarse como único compactador vibratorio en trabajos pequeños o en trabajos de mayor magnitud como rodillo de soporte para compactadores de alta producción. El modelo CB24 proporciona mayores capacidades de producción gracias a sus tambores de 1.000 mm (39 pulg) de anchura. Su gran amplitud y anchura de tambor le permite lograr una tasa de producción de una tonelada diaria, lo que hace de él una opción excelente en bordes, aparcamientos pequeños, líneas adicionales u otros trabajos similares.

CARACTERÍSTICAS:

- MARCA : CAT
- MODELO : CB22



- Alto rendimiento de trabajo.
- Confortable y de fácil maniobra.
- Sistema mecánico de gran fiabilidad y poco mantenimiento.

RODILLO COMPACTADOR CAT

MINICARGADOR 236B CAT

CARACTERÍSTICAS:

El Minicargador 236B Serie 2 Cat® con su diseño de levantamiento radial proporciona excelente rendimiento de excavación con potencia excepcional en la barra de tiro. El 236B Serie 2 tiene las siguientes características:

Estación del operador ergonómica con controles de palanca universal de operación piloto fáciles de usar, que reducen la fatiga del operador y aumentan la productividad.



Tren de fuerza de alto rendimiento que proporciona par y potencia del motor altos y permite la operación con aceleración parcial para reducir los niveles de ruido y el consumo de combustible.

Sistema hidráulico avanzado diseñado para proporcionar potencia y fiabilidad máximas.

Fácil mantenimiento de rutina que ayuda a reducir el tiempo de inactividad de la máquina para obtener mayor productividad.

Amplia gama de herramientas Cat® de alto rendimiento que convierten al Minicargador Cat en la máquina más versátil en el sitio de trabajo.

- Alto rendimiento de trabajo.
- Confortable y de fácil maniobra.
- Sistema mecánico de gran fiabilidad y poco mantenimiento.

MINICARGADOR 236-B

■ COMPRESORA SULLAIR 375H

Compresor de aire portátil especial de una etapa de tipo rotativo a tornillo asimétrico modelo 375H, apto para servicio continuo, lubricado y enfriado por aceite a presión. Sin correas. Transportable con rodado neumático apto para remolque en ruta. Este compresor de aire portátil especial posee: lanza de arrastre con ojo ajustable, pie retráctil y cadenas de seguridad para el transporte.



CARACTERÍSTICAS:

- | | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| - MARCA | : | SULLAIR | |
| - MODELO | : | 375H | |
| - MOTOR | : | CATERPILLAR | |
| - CAPACIDAD | : | 375 CF | |
- Alto rendimiento de trabajo.
 - Confortable y de fácil maniobra.
 - Sistema mecánico de gran fiabilidad y poco mantenimiento.

MARTILLO ROMPEPAVIMENTO SULLAIR

Los martillos neumáticos rompepavimentos de Sullair han eliminado la mayoría de las piezas de gran desgaste. Menos piezas significa menos desgaste, menos mantenimiento y menos tiempo de inactividad.

A diferencia de los martillos neumáticos rompepavimentos convencionales, éste con empuñadura flexible no tiene un sistema de crucetas con múltiples piezas. Con menos piezas se reduce el desgaste y el riesgo de pérdida de aire. Sin un sistema de crucetas que requeriría tres impactos independientes, se reduce también el nivel de ruido.

Un amortiguamiento de aire hermético se forma al final de la carrera del pistón y evita que el pistón sufra un impacto directo cuando la herramienta no está rompiendo el pavimento. La eliminación de varillas laterales, tuercas y resortes hace que los martillos neumáticos rompepavimentos de Sullair tengan una línea más elegante y sean más cómodos de operar.

CARACTERISTICAS:

Peso 92 Lbs.

Largo 27 ½"

Diámetro y carrera 2 7/16 "x 5 9/32"

Impacto Tasa de golpes 1.380 / min.

Consumo de aire 62 pies cúbicos por minuto (1,8 m³/min, 29 l / s)

Entrada de aire Diámetro 3/4 "NPT

Envío Peso 97 Lbs.

Chuck Tamaño 1 1/8 "x HX 6", 1 1/4 "x HX 6"



MARTILLO ROMPEPAVIMENTO

MOTOBOMBA WACKER NEUSON

PTS 4V

Bomba centrífuga de barrido 100mm/4pul

Bombas centrífugas de barrido para trabajo pesado, especialmente diseñadas para mantener seco su lugar de trabajo.

Las bombas centrífugas de barrido de Wacker han sido aceptadas en obras alrededor del mundo. Gracias al encendido eléctrico e impulsor atornillado de diseño mixto, estas bombas han establecido un nuevo estándar de calidad y durabilidad de bombas centrífugas de barrido autocebantes.

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS>

Bomba autocebante de alto rendimiento capaz de bombear sólidos de hasta 50 mm (2 in) de diámetro. Ideal para la mayoría de obras que necesiten bombear agua rápidamente y sin aviso previo.

El impulsor de hierro de fundición nodular templado y la voluta, con patentados insertos de voluta, proveen una bomba robusta y de fácil mantenimiento que permanecerá durante más tiempo en la obra.

El impulsor atornillado de flujo mixto permite bombear mayores volúmenes y una mayor altura de presión hidrostática, lo cual se traduce en un bombeo de rendimiento superior.

El robusto marco para trabajo pesado con punto de izaje central y neumáticos combina protección para el motor y la bomba con facilidad de transporte.

El sello mecánico en baño de aceite reduce el mantenimiento y protege el sello durante funcionamientos en seco.



ALISADORA DE CONCRETO Masterpack

Para dar acabado superficial en trabajos con concreto, como lozas deportivas, pisos de almacenes, puentes, pistas, etc. Diseño de larga vida y bajo mantenimiento. Manubrio de altura regulable proporciona comodidad al operario. Diseño Pesado para asegurar un acabado superior. Interruptor de seguridad centrífugo, que permite apagar el motor cuando el operador pierde el control de la unidad C.



CARACTERISTICAS:

PESO OPERACION	: 125 Kg.
Nº DE PALETAS AU HOJAS	: 4
DIAMETRO DE ROTOR	: 1170 mm
DIAMETRO DE LA GUARDA	: 1210 mm
ROTACION	: 115RPM
POTENCIA	: 9,0 HP
MOTOR GX270	: 04 TIEMPOS
MARCA	: HONDA
ARRANQUE	: MANUAL RETRACTIL



CORTADORA DE CONCRETO WACKER NEUSON

Cortadora de concreto a gasolina BFS 1345 Wacker Neuson, de \varnothing 450 mm/18 pulg, máxima velocidad de corte a la par con una marcha suave, estas cortadoras de juntas permiten lograr un rendimiento de corte sin par en esta clase de equipos, el torque transmitido al disco de corte diamantado y el centro de gravedad ubicado sobre el eje de corte han sido coordinados tan eficientemente que un máximo de la potencia del motor termine allí donde corresponde: en el asfalto o en el hormigón, estas dos características hacen que las cortadoras de juntas Basic corten hasta un 20 por ciento más rápidamente que productos comparables.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Combustible	: Gasolina
Marca de motor	: Wacker WM 410
\varnothing de Disco	: 18 "
\varnothing del Árbol	: 25.4 mm
Peso	: 96 kg
Profud. de corte	: 170 mm
Tipo de motor	: 1 Cilindro, 4 tiempos refrigerado por aire.



■ MEZCLADORA DE CONCRETO Dynamic

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Marca	:	Dynamic
Modelo	:	MDC9P
Capacidad	:	9pies3 (255L)
Producción	:	4 – 5 m ³ /H
Volteo	:	Mediante timón
Traba	:	Por pedal
Tubo de remolque:		Ø2.5" X 1260mm
Suspensión	:	Por muelles
Peso operativo	:	225Kg

MOTOR:

Marca	:	Honda
Tipo	:	Gasolinero, monocilíndrico, OHV, 4T.
Modelo	:	GX270
Potencia máxima:		9.0HP (A nivel del mar)
Refrigeración	:	Aire
Tipo de arranque	:	Manual

- Alto rendimiento de trabajo.
- Confortable y de fácil maniobra.
- Sistema mecánico de gran fiabilidad y poco mantenimiento.



VIBRADORA DE CONCRETO WACKER NEUSON Y MANGUERAS

Estos vibradores internos accionados por ejes flexibles pueden ser adaptados a todo tipo de aplicación. Las cabezas y los ejes son fácilmente combinables e intercambiables para ajustarse rápidamente a las necesidades específicas de cada obra. Las excepcionales cabezas híbridas dan lugar a una consolidación y un arrastre óptimo del hormigón. Los sistemas HMS son de rendimientos fiables y producen concretos de calidad.



MANGUERAS DE ACOPLA
UNIVERSAL DE 1" , 2" 1.25"



Marca Modelo	Unid.	M 2000	M 3000	IRFU
Tipo de motor		Motor Universal c.a./c.c. eléctrico	Motor Universal c.a./c.c. eléctrico	de alta frecuencia con inducido en cortocircuito
Máxima potencia según norma DIN-ISO 3046*	KW	1.5	2.3	0.9
Tensión	V	115	115/230	110 - 130
Corriente nominal	A	15	20/10.0	9.6
Frecuencia	Hz	50-60	50-60	50- 60
Velocidad de salida	1/min	17.500	16.500	12.000
Largo x ancho x alto (l x a x h)	mm	350 x 160 x 200	350 x 160 x 200	
Peso	kg	5.9	8.1	14.6